


お手軽、かんたん、高精度

つなげられる・広げられる



飽差 コントロール



日本製



「お手軽」

飽差コントロールの機能に特化し、既設ハウスで飽差管理を始めたい方にも導入しやすいモデルです。

「かんたん」

シンプル設計。複雑な設定はありません。

設定変更

表示切替

アップ・ダウン

設定変更

設定完了

「高精度」

直射日光の当たるハウスの中でも誤差が少なく、正確に温度、湿度（飽差）を測定できます。

木製センサボックスを採用

既設ハウスで飽差管理を始める方にもおすすめです。


仕様

名称	ハウス用飽差コントローラ「飽差 mini」
型式	HMI-100P
センサ	サーミスタ乾湿球センサ
表示	飽差表示範囲 0.0 ~ 30.0g/m ³ 温度表示範囲 -25.0 ~ 75.0℃ 湿度表示範囲 0 ~ 99%RH 「お気に入り」表示機能 湿球温度範囲 -25.0 ~ 75.0℃ 露点温度範囲 -25.0 ~ 75.0℃ 絶対湿度範囲 0.0 ~ 99.9g/m ³
設定	飽差設定範囲 0.0 ~ 30.0g/m ³ [0.1 刻み] 温度設定範囲 0 ~ 50.0℃ [1.0 刻み] 湿度設定範囲 0 ~ 99%RH [1.0 刻み]
制御	飽差制御/冷房制御/湿度制御 (ミストシステムと連動させる動作) ※機能切替えによりいずれかを選択
出力	出力1 無電圧 1a 接点 10A AC250V (抵抗負荷) ※b 接点は 3A AC250V (抵抗負荷) 出力2 無電圧 1a 接点 1A AC250V (抵抗負荷)
通信機能	EIA 規格 RS485 準拠
使用環境	周囲温度 -10 ~ +50℃ 周囲湿度 85%RH 以下 (結露・氷結しないこと)
取付方法	壁面取付け
電源	単相 AC100 ~ 240V (50/60Hz)
質量	約 2.4kg
消費電力	15VA 以下
付属品	木製乾湿球 FAN 付水入れボックス FAN 用電源コード・乾湿球センサ (コード長: 30m又は 60m)

●日本製

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、予めご了承下さい。

外形寸法

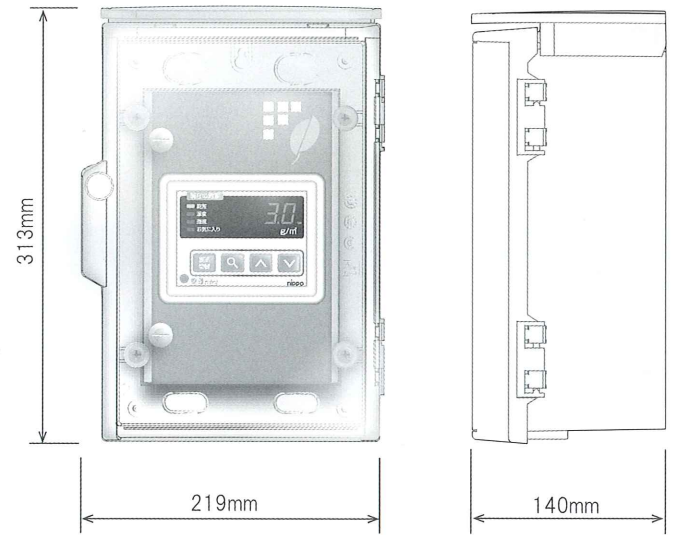


木製センサボックス

- ☐ 熱を伝えにくい木製センサボックス
直射日光、輻射熱をカット
- ☐ 防カビ、防腐加工により長くお使い頂けます



- ・乾湿球式センサ
- ・強制通風用ファン

システム例

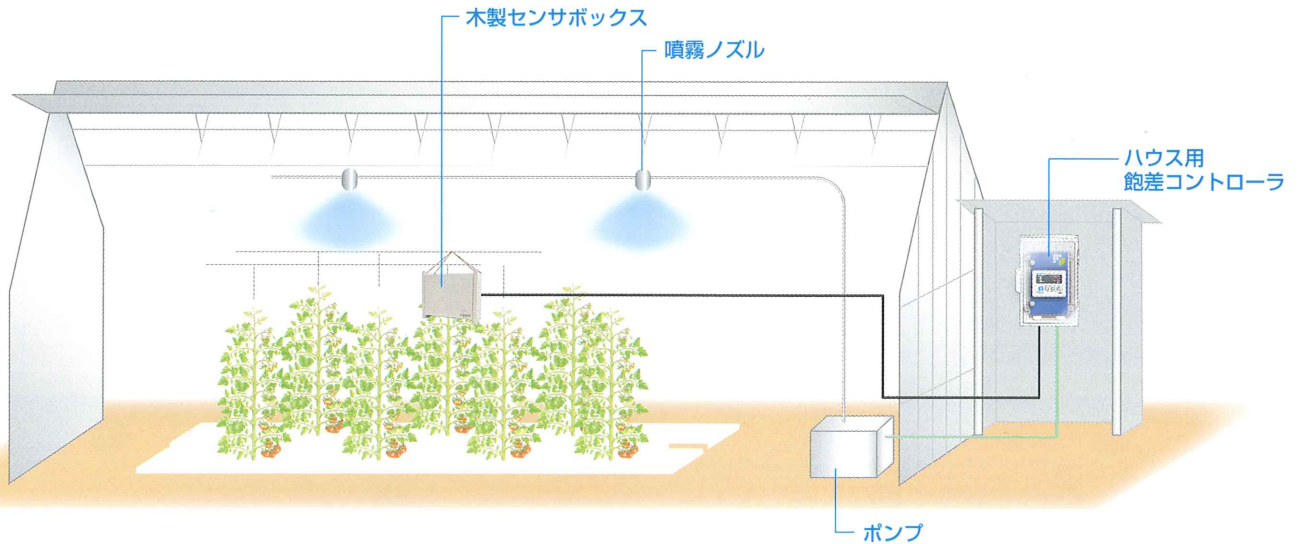

株式会社 ニッポ一

HP: <http://www.nippo-co.com/>

- 本社 埼玉県川口市川口 2-13-20
TEL 048-255-0066 FAX 048-253-2793
- 中部営業所: 愛知県豊川市諏訪 2-425/A・B・C 3階 D号室
TEL 0533-56-8407 FAX 0533-56-8408
- 大阪営業所: 大阪府大阪市北区鶴野町 4番J・F 野村梅田 A-223
TEL 06-6375-2201 FAX 06-6375-2205
- 島根営業所: 島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1
TEL 0854-52-2478 FAX 0854-52-1142
- 高知出張所: 高知県南国市大浦甲 2293-1 フローラル赤堤 201号室
TEL 088-855-7481
- 熊本出張所: 熊本県熊本市南区八幡 11-1-11 セトレ八幡 202号室
TEL 096-273-6233

お客様相談窓口

通話料無料

0120-963-166

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日は除く)

お問合せ専用メールアドレス

info@nippo-co.com