

スーパーローリータンク

(スイコー社製)



※紫外線に強く蒸が発生しにくい黒色タンクも各サイズ御用意しております。



SLT-3000



SLT-2000



SLT-1500



SLT-1200



SLT-1000



SLT-800



SLT-600



SLT-500



SLT-400



SLT-300



SLT-200




SLT-100

SLT型規格表

(単位: mm)

品番	容量 L	長さ	全高	本体高さ	フタ高さ	幅	フタ内径	肉厚	重量 kg
SLT- 3000	3,000	1,800	1,505	1,360	145	1,600	500	9	158
SLT- 2000	2,000	1,550	1,200	—	—	1,550	380	8	81.4
SLT- 1500	1,500	1,400	1,110	—	—	1,400	380	7	63.4
SLT- 1200	1,200	1,400	1,070	—	—	1,200	380	7	47.4
SLT- 1000	1,000	1,200	1,020	—	—	1,200	380	7	44.4
SLT- 800	800	1,200	960	—	—	1,020	380	7	33.4
SLT- 600	600	1,120	875	830	45	920	380	6	22.4
SLT- 500	500	1,070	800	—	—	880	380	5	20.4
SLT- 400	400	1,000	760	—	—	800	380	4.5	18.4
SLT- 300	300	900	705	—	—	750	280	4	14.8
SLT- 200	200	800	630	570	50	630	280	4	10.8
SLT- 100	100	630	490	450	40	480	320	4	7.7

(オプション取付例)

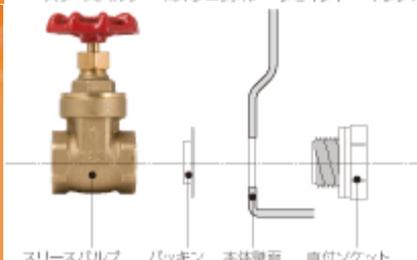

ドレン取付けの場合は25A若しくは40Aとなります。

※品番により接続不可もあります。
SLT-400・1000・1200・2000=25A不可
SLT-2000=40A不可

直付の場合は15A・20A・25A・40A・50Aとなります。

※品番により接続不可もあります。
SLT-100・200=40A・50A不可
SLT-300=50A不可
SLT-2000=15A・20A不可
SLT-3000=全て不可(50Aバルブ標準)