


点滴スパイクセット

ドリップスパイクセット

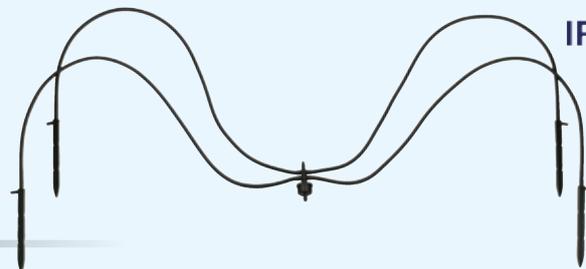

ポット、ロックウール栽培等の点滴かん水に対応したドリップスパイクシステム

■点滴スパイクセット

点滴チューブ・点滴パイプとは違い、ドリッパーの位置を気にすることなく、点滴かん水を行いたい位置にスパイクを挿しこみスポットかん水を行うことができます。ストレートスパイク、L型スパイク、L型ショートスパイクを揃えており用途に応じて使い分けることができます。


■アイドロップドリッパー

圧力 0.06MPa ~ 0.45MPa にて一定の点滴かん水を確保します。

このため長い布設取付が可能となります。

ストレートスパイクセット

(圧力補正機能・水垂防止付)

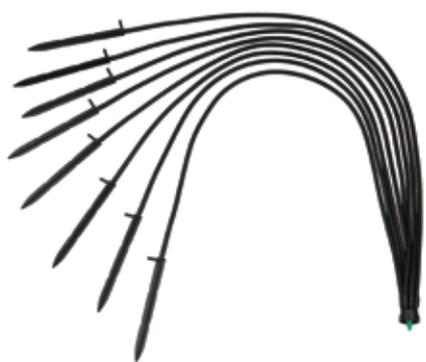

・ SDS-8 1L/時 - 8本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm

SDS-8 性能表

型式	1本あたりの (L/時)	8本合計 (L/時)
SDS-8	1	8




SD-M8

8本取り用

ストレートスパイクセット

(圧力補正機能・水垂防止付)

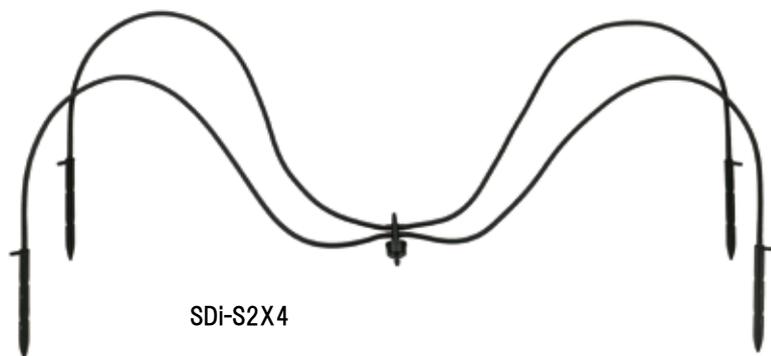

SDi-S2X4

・ SDi-S2X1 2L/時 - 1本取り

・ SDi-S2X2 2L/時 - 2本取り

・ SDi-S2X4 2L/時 - 4本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm

SDi-S2 性能表

型式	1本あたりの (L/時)	合計 (L/時)
SDi-S2X1	2	2
SDi-S2X2	2	4
SDi-S2X4	2	8



SDi-8PCDS

4本取り用

圧力補正機能・水垂防止付



L 型ショートスパイクセット
(圧力補正機能・水垂防止付)




SDi-LS2 性能表

型式	1本あたりの 水量 (L/時)	合計 水量 (L/時)
SDi-LS2X1	2	2
SDi-LS2X2	2	4
SDi-LS2X4	2	8


・ SDi-LS2X1 2L/時 - 1本取り

・ SDi-LS2X2 2L/時 - 2本取り

・ SDi-LS2X4 2L/時 - 4本取り

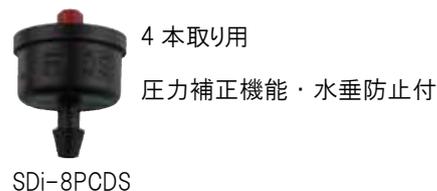

L 型スパイクセット
(圧力補正機能・水垂防止付)

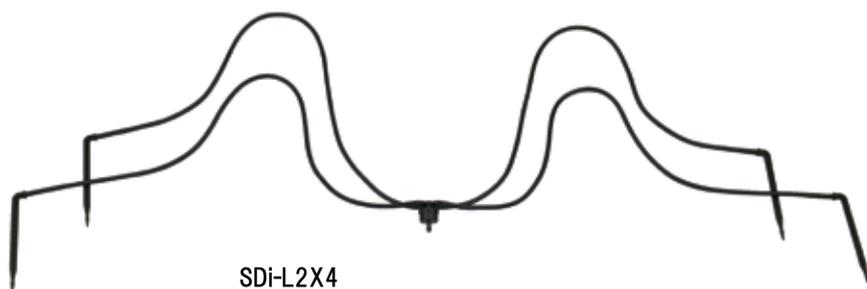

SDi-L2 性能表

型式	1本あたりの 水量 (L/時)	合計 水量 (L/時)
SDi-L2X1	2	2
SDi-L2X2	2	4
SDi-L2X4	2	8

・ SDi-L2X1 2L/時 × 1本取り

・ SDi-L2X2 2L/時 × 2本取り

・ SDi-L2X4 2L/時 × 4本取り

