
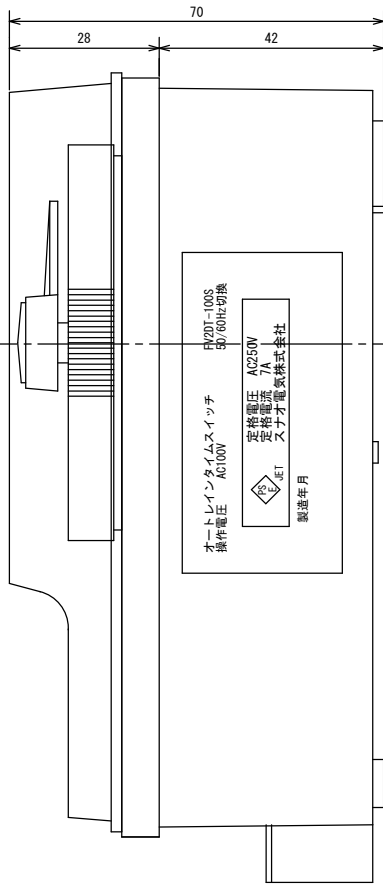




外形寸法

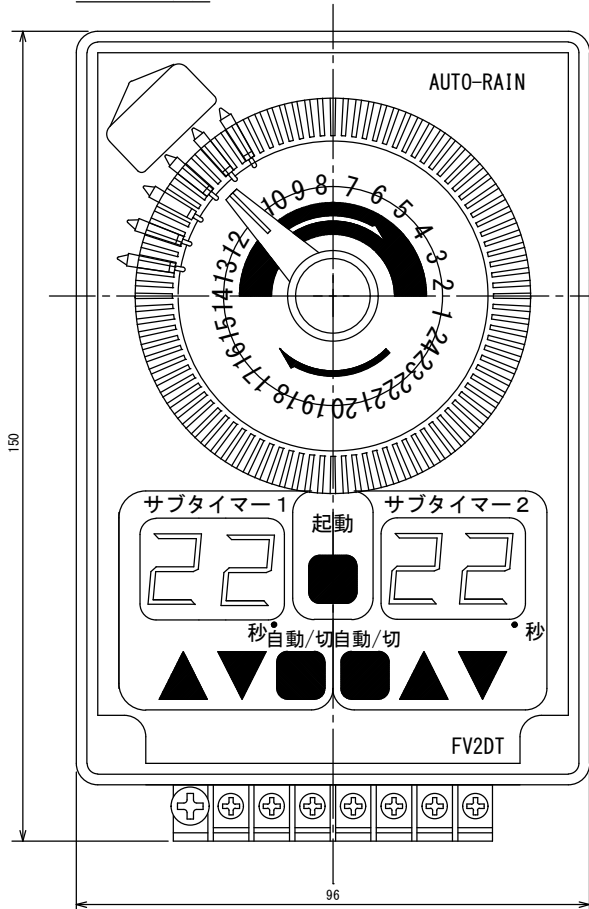

規格

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 型番       | FV2DT-100S                     |
| 電源電圧     | AC100V                         |
| 許容電圧変動範囲 | AC85V~AC115V                   |
| 周波数      | 50Hz/60Hz共用(切換)                |
| 停電補償     | なし                             |
| 充電時間     | -                              |
| 使用周囲温度   | -10°C~50°C                     |
| 使用周囲湿度   | 35%RH~85%RH                    |
| 接点定格     | 抵抗負荷 AC250V 7A                 |
| 出力       | 接点出力 (1a×2回路)                  |
| 設定回数     | 1日32回ON-OFF動作                  |
| 最小設定時間   | 45分                            |
| 時間精度     | 電源周波数に同期                       |
| 消費電力     | 約5VA                           |
| 重量       | 530g                           |
| 外形寸法     | H150×W96×D70mm                 |
| 付属品      | 前面カバー、取付ビス3本<br>端子カバー、設定子(白)6個 |

端子接続

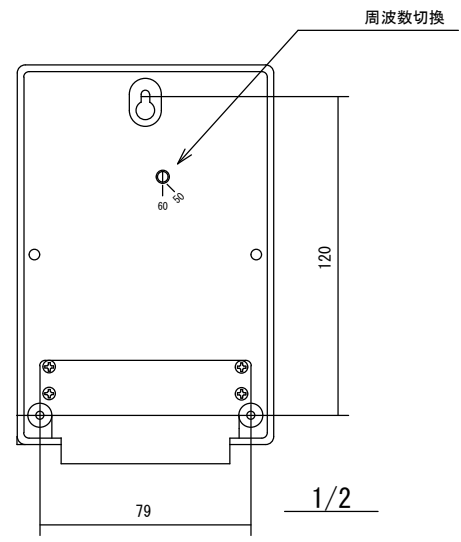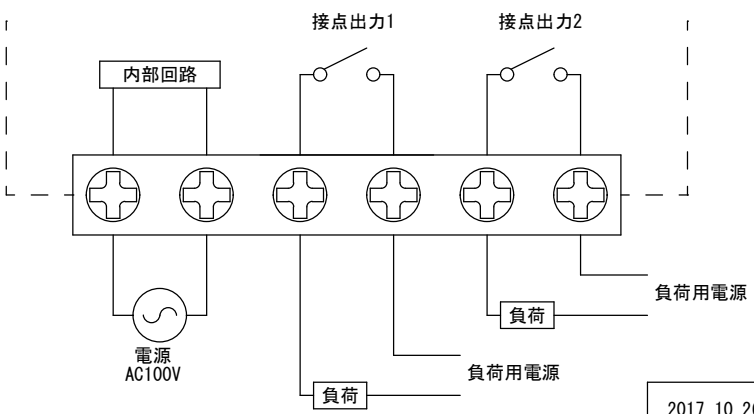

|              |     |     |       |                   |
|--------------|-----|-----|-------|-------------------|
| 2017. 10. 26 | 1/1 | ゴトウ | 承認 平野 | 24時間タイマスイッチ       |
| スナオ電気株式会社    |     |     |       | FV2DT-100S-001-02 |