


# フクスイ ミクロンドライフォグシステム

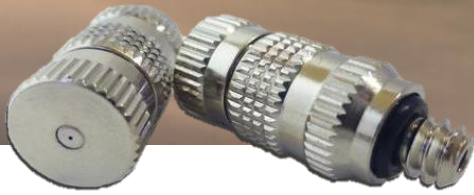

高品質・生産拡大に・・・冷房・加湿・飽差・多目的利用の決定版!!

## ミクロンドライフォグシステムとは

MAX7.0Mpaの圧力で送水し超微粒子噴口で多面積を同時均等散布出来る理想的システムです。  
多目的システム化で合理的省力化と共に濡れない霧で高品質高収量と利益向上をめざせる最適なシステムです。

## フルシーズン活躍!!

施設園芸ハウス、鶏舎、豚舎、牛舎等、場所を問わず冷房・加湿・防塵・飽差等、フルシーズンでの効果的な使用が可能です。

## 簡単施工!!

ノズルラインはステンレスパイプの他に高圧用のナイロンチューブも使用できます。  
塩ビカッター等でお好みの長さにカットした後専用継手を挿し込むだけ!!  
ノズルラインは特に工具を必要としません!!

## ミクロンフォグノズル

ノズル内部にポタ落ち防止弁を内蔵。  
簡単分解洗浄が可能です。



Maximum working pressure 7.0MPA!!

【ミクロンフォグノズル性能表】

型式	穴径	3.0Mpa	4.0Mpa	5.0Mpa	6.0Mpa	7.0Mpa	平均粒子径
FFN-15	0.15mm	29cc/min	36cc/min	38cc/min	43cc/min	46cc/min	10~20 μm
FFN-20	0.20mm	56cc/min	69cc/min	74cc/min	82cc/min	89cc/min	15~25 μm
FFN-40	0.40mm	113cc/min	138cc/min	149cc/min	164cc/min	178cc/min	20~30 μm



Water Power Solutions



株式会社

フクスイ


## 主要部材

	<u>シングルホールコネクター</u> FSL-1		<u>ステンレスパイプ</u> 外径9.52Φ × 厚み1.0mm
	<u>ダブルホールコネクター</u> FSL-2		<u>ナイロンチューブ</u> 外径9.53Φ × 厚み2.77mm
	<u>カップリング</u> FSL-0		<u>チューブカッター</u> ナイロンチューブ用 ※塩ビカッターでも可
	<u>エンドコネクター</u> FSL-E		<u>直結高圧ポンプ</u> モーター出力 1/3HP～5HP 最高圧力 70Kg/cm <sup>2</sup> 吐出量 1.5～22L/min
	<u>メイルコネクター</u> FSL-1/4		<u>動噴・モーターユニット</u> 動力噴霧機・モーター(ベルト式) 100Lタンク(ボールタップ付) フィルター、電磁弁 etc 最高圧力 50Kg/cm <sup>2</sup> ★現場に合わせて製作します
	<u>エルボコネクター</u> FSL-L		<u>制御盤 MC II-200</u> 24Hタイマー/温度センサー
	<u>チーズコネクター</u> FSL-T		<u>制御盤 FLS-100</u> 飽差/温度/湿度センサー
	<u>プラグ</u> FSN-P		<u>制御盤 HSM-1</u> 飽差/温度/湿度センサー

※ ミクロドライフォグシステムは上記主要部材以外にも必要な部材があります。  
御相談ください。

冷房・加湿・防塵・飽差制御に!!  
様々な場所で活躍します!!

## Water Power Solutions

 株式会社 **フクスイ**

〒524-0063 滋賀県守山市欲賀町1060-1

TEL : (077) 574-8063  
FAX : (077) 574-8064  
E-mail : [info@fukusui.net](mailto:info@fukusui.net)

