



外形寸法 1/4

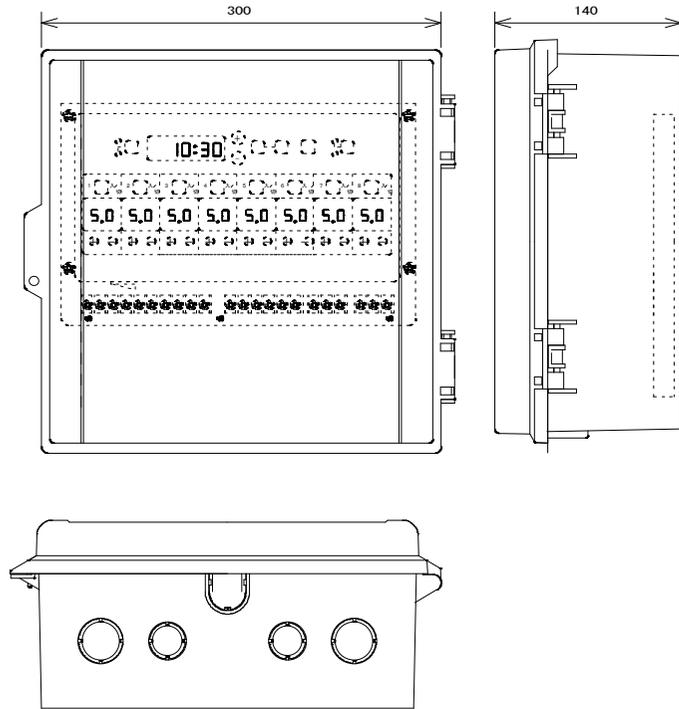


内機寸法 1/2

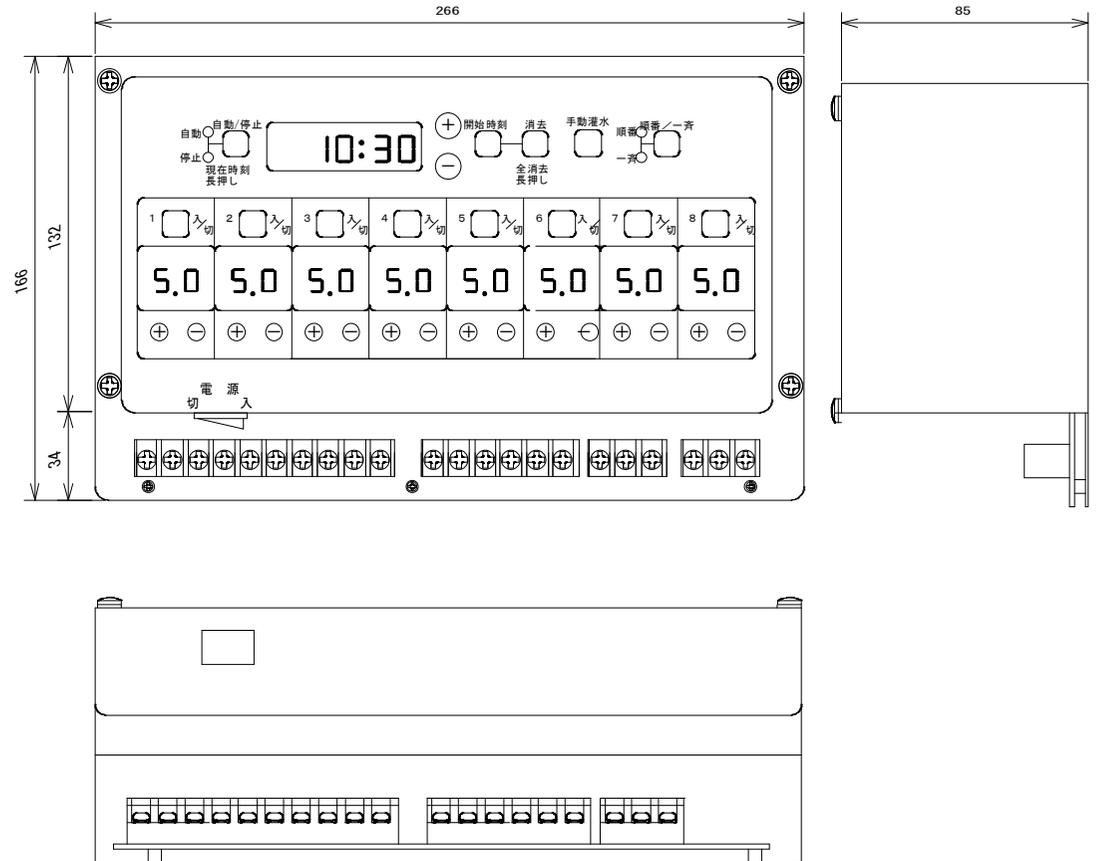

規格

型番	FV801-DC24 FV801-AC24
電源電圧	AC100V, 200V (指定)
許容電圧変動範囲	各電源電圧の85~115%
周波数	50-60Hz (共用)
停電補償	連続5年間
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35~85%RH
接点容量	抵抗負荷1A (合計)
出力	電圧出力 (8回路)
設定回数	100回
灌水時間	1秒~99分
最小設定時間	1分
時間精度	±15秒/月 (25°C)
消費電力	約10VA (無負荷時)
重量	約3.2kg
外形寸法	H140×W300×D300

端子接続

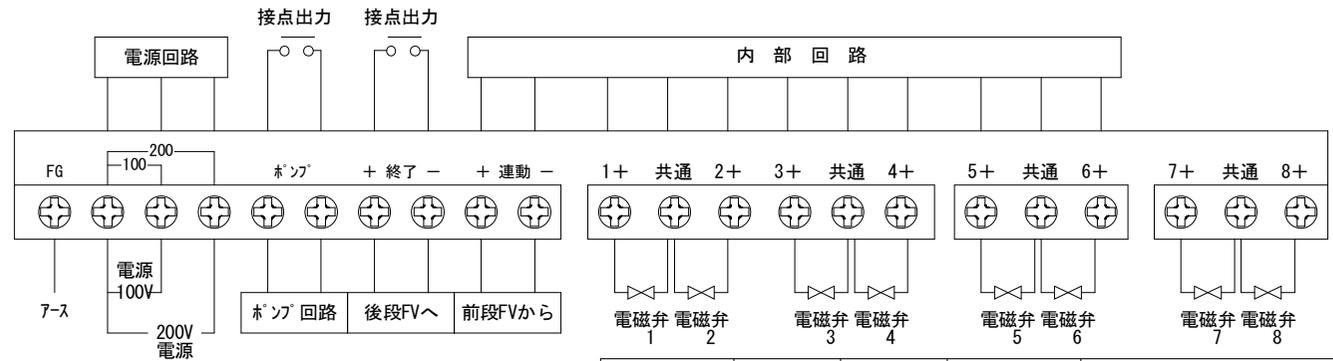

2010.08.05	1/1	ゴトウ	承認 平野	オートレイン タイムスイッチ
スナオ電気株式会社				FV801-001-02