

Safety Eye Guard

ちょっと無骨な表情には、繊細なハートが隠されている。

守りに徹した機能性。

使う人へのやさしさから生まれた

スタイルには、自信あり。



開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーシリーズ

●レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能 ●接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用 ●眼鏡をかけたまま使用可能

4ヶ所ある開閉ベンチレーション



ハイパーゴーグル

D-PAT



防曇

No.1390 (クリア)

¥3,200 グレー 602279
ブルー 602408



JIS 規格品 (ゴーグル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：強化ポリカーボネート
ベンチレーション：ABS
ヘッドバンド：織ゴム(25mm幅)
製品重量：約95g

No.1390-Y (イエロー)

¥3,200 602576



No.1390-2G (グリーン)

¥3,800 602583



しゃ光度：#2標準

梱包単位：12個

ハイパーグラス

D-PAT



防曇

No.1395 (クリア)

¥3,200 グレー 602286
ブルー 602415



JIS 規格品 (スペクタクル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：強化ポリカーボネート
ベンチレーション：ABS
つる：ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
製品重量：約96g

No.1395-Y (イエロー)

¥3,200 602590



No.1395-2G (グリーン)

¥3,800 602606



しゃ光度：#2標準

梱包単位：12個

ハイパーゴーグル (スプリングバンドヘルメット取付式)



防曇

No.1391 (クリア)

¥3,800 602750

製品重量：約108g



くもり止め加工レンズ

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：強化ポリカーボネート
ベンチレーション：ABS
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部：ナイロン(樹脂)

梱包単位：12個

ヘルメット (No.110, No.300) は別売りです。

※取替え用スプリングバンドは41ページに掲載しています。

ハイパーシリーズ取替え用部品



No.SP1390

No.SP1390-2G

No.SP1390-Y

No.SP-90

No.SP-95

No.SP1390
スペアレンズ(クリア)
¥1,100 602491

No.SP1390-Y
スペアレンズ(イエロー)
¥1,100 602637

No.SP-90
ヘッドバンド(ゴム)
¥600 602460

JIS規格品
※No.1390, No.1395専用

No.SP1391
スペアレンズ(クリア)
¥1,100 602774

No.SP1390-2G
スペアレンズ(グリーン)
¥1,700 602644

No.SP-95
つる
¥600
グレー 602477
ブルー 602484



UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。



赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用して下さい。)

防じんメガネ

眼鏡をかけたまま使用可能 ゴグル形



JIS 規格品

No.1200

¥800 012009

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 製品重量：約35g

No.1250

¥880 012306

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 製品重量：約58g

梱包単位：12個

※No.1200はフレームが小型になっていますので眼鏡のタイプにより併用できない場合があります。



JIS 規格品

No.1270

¥1,500 012702

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 フレーム色：透明
 製品重量：約58g

No.HC-1271 塗装作業に最適

¥1,700 600831

外面：ハードコーティング
 内面：くもり止め加工
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 フレーム色：ゴールド透明
 製品重量：約62g

梱包単位：12個

視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適



JIS 規格品

No.1290

¥1,500 601357

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：セルローズ 0.8mm厚
 フレーム色：透明
 製品重量：約80g

偏光レンズ付き(キラキラ光線をカット)



No.1290-P 農作業に最適

¥2,200 602996

外面：ハードコーティング
 内面：くもり止め加工
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：トリアセテート 0.75mm厚(偏光)
 フレーム色：透明
 製品重量：約80g

梱包単位：12個

視界が広いワイドタイプ(スプリングバンド取付式)



ヘルメット(No.110, No.300)は別売りです。

No.1291(クリア)

¥2,100 602743

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：セルローズ0.8mm厚
 スプリングバンド：ナイロン(繊維)
 スプリング：金属
 取付部：ナイロン(樹脂)
 製品重量：約102g

梱包単位：12個

取替え用スプリングバンド



No.SP-92

(No.1291用)

¥820 602798

No.SP-91

(No.1391用)

¥820 602781

スペアレンズ等の取替え部品は43ページをご参照下さい。

ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 0.8mm厚レンズ




JIS 規格品

No.1210

¥1,500 601890

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 フレーム色：透明
 製品重量：約63g



ベンチレーション構造図

梱包単位：12個

●No.1210.No.1280は特殊な換気孔(ベンチレーション)が付いているので、換気孔からホコリ等が入りにくい構造になっています。

ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 1.5mm厚レンズ



JIS 規格品

No.1280

¥1,800 600145

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：セルローズ 1.5mm厚
 フレーム色：透明
 製品重量：約80g

梱包単位：12個

アスベスト作業用(穴なしタイプ)



JIS 規格品

No.1220

¥1,500 601999

くもり止め加工レンズ
 フレーム：軟質塩化ビニル
 レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
 フレーム色：透明
 製品重量：約58g

梱包単位：12個

ジョッキー型 超軽量タイプ




No.1300

¥1,700 013105

くもり止め加工レンズ
 フレーム：合成レザーバイヤステープ巻
 レンズ：セルローズ 0.5mm厚
 製品重量：約30g

梱包単位：12個

取替え用スペアレンズ

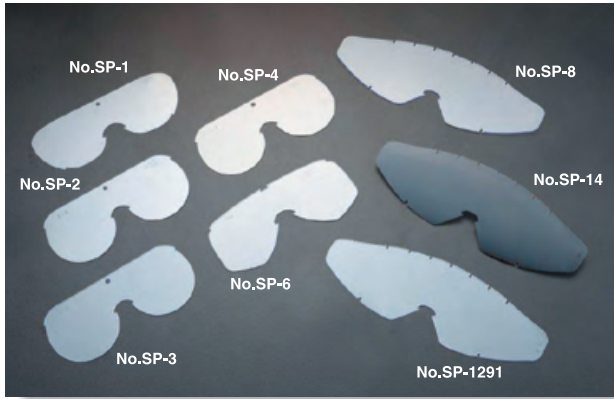

No.SP-1 No.1200用(3枚入り) 600855	¥600	No.SP-6 No.1280用(1枚入り) くもり止め加工レンズ 600718	¥1,000
No.SP-2 No.1250用(3枚入り) 600862	¥600	No.SP-8 No.1290用(1枚入り) くもり止め加工レンズ 600473	¥780
No.SP-3 No.1210・No.1220・No.1270用(1枚入り) くもり止め加工レンズ 600886	¥780	No.SP-14 No.1290-P用(1枚入り) 外面：ハードコーティング 内面：くもり止め加工レンズ、偏光スモーク 603009	¥1,480
No.SP-4 No.HC-1271用(1枚入り) 外面：ハードコーティング 内面：くもり止め加工レンズ 600893	¥1,000	No.SP-1291 No.1291用(1枚入り) くもり止め加工レンズ 602767	¥780

●このスペアレンズはゴーグル形の防じんメガネの取替えレンズとしてご利用下さい。
(当社製防じんメガネ専用です。)
●但し「No.SP-2・No.SP-3・No.SP-4」は、フレームを兼用できますので、
作業内容によってレンズの使い分けができます。
※No.SP-14, No.SP-1291以外はJIS規格品です。

側板付き防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き)



No.1350
防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き)
¥1,160 600107
フレーム：セルロース
つる：セルロース
レンズ：強化ガラス
製品重量：約52g

※このレンズはJIS規格の
衝撃強度は満足しますが、
過度な衝撃が加わると
割れることがあります。

梱包単位：12個

レンズ保護シート



レンズ保護シートに傷を付けたイメージ写真です。
メガネ本体は別売です。

No.SP-10
(10枚入り)
¥540 602255
No.1210,1220,1250,
No.1270, No.HC-1271用
製品重量：約1g(1枚)
材質：PET

No.SP-11
(10枚入り)
¥600 602262
No.1290, No.1291用
製品重量：約2g(1枚)

老眼用レンズ付き防じんメガネ

一般医療機器
視力補正用眼鏡

ハードコーティング処理レンズ
レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造
サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減



※このレンズはJIS規格品と同等の耐衝撃性、磨耗抵抗等を有しています。

No.1352
¥2,200 度数：+1.0,+1.5,+2.0,+2.5,+3.0の5種類
フレーム：ナイロン
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
製品重量：約43g(+1.0)～約52g(+3.0)

- +1.0 602835
- +1.5 602842
- +2.0 602859
- +2.5 602866
- +3.0 602873

梱包単位：12個



6個台紙付販促用セット
(+1.0,+1.5,+2.5,+3.0 各1個)
(+2.0 2個)
¥13,200 (¥2,200×6個)

梱包単位：2台紙

●眼鏡をかけたままでも使用できる
オーバーグラスタイプ

●つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも
付いているのでフィット感抜群

眼鏡の上からかけることができます



つるの長さを8段階で調節可能



つるの角度を25°調節可能



No.1377 **JIS 規格品**

¥1,800 602248
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(クリア)

No.1377-Y

¥1,800 602507
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(イエロー)

No.1377-2G


¥2,400 602514
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#2標準

No.1377-4G

¥2,600 602538
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#4標準

製品重量：約41g
梱包単位：12個

傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用 防じんメガネ

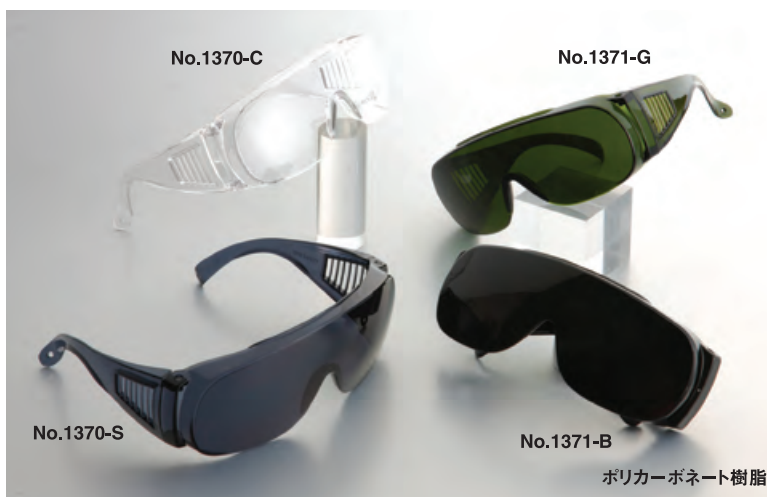

No.1370-C

防じん用(クリア)
¥2,200 600350
JIS 規格品

No.1371-G

ガス溶接用(グリーン)
¥2,500 600756
しゃ光度：#4標準

No.1370-S

防じん用(スモーク)
¥2,200 600367

No.1371-B

電気溶接用(ブラック)
¥2,500 600763
しゃ光度：#11標準

製品重量：約45g
梱包単位：12個



No.1375

防じん用(うすいスモーク)
¥1,300 601449
くもり止め加工レンズ
製品重量：約36g

梱包単位：12個



No.1371-MC

¥4,400 600848
しゃ光度：#4標準
製品重量：約45g

梱包単位：12個

UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。

赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用して下さい。)

※このページのメガネはオーバーグラスタイプになっていますので、眼鏡を掛けたまま使用できます。(形状により使用できない場合があります。)

ハイパーライトグラス

●柔らかい接顔パッド付き ●くもり止め加工レンズ



JIS 規格品

No.1345
¥2,600 603054
 フレーム：ポリプロピレン+エラストマー
 つる：ポリカーボネート+エラストマー
 レンズ：ポリカーボネート
 つるの長さ調節可能
 製品重量：約34g

No.SP-1345 スペアレンズ
¥900 603061

くもり止め加工レンズ 防じんメガネ



JIS 規格品

No.1343 (クリア)
¥1,300 602712
 つる：ポリカーボネート(一部塩化ビニル)
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約31g

バネ付きつるでフィット感抜群タイプ



No.1325-G

No.1325-C

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

製品重量：約36g

No.1325-C **JIS 規格品**
¥2,200 601197
 つる：金属
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)

No.1325-G
¥2,800 601203
 つる：金属
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 シャ光度：#2標準

お好みに合わせて選べる多品種



No.1380

No.1326-G

No.1308-G

No.1308-C

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

No.1308-C **JIS 規格品**
¥1,700 600046
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)
 つるの長さ調節可能
 製品重量：約32g

No.1308-G
¥1,700 600053
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 つるの長さ調節可能
 製品重量：約32g

No.1380
¥2,500 600770
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)
 製品重量：約36g

No.1326-G
¥3,400 600091
 つる：セルロース
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 製品重量：約46g


ハイパーライトグラス D-PAT

●柔らかい接顔パッド付き ●くもり止め加工レンズ

防曇



JIS 規格品

No.1345 (クリア)  **¥2,600** 603054
 フレーム：ポリプロピレン+エラストマー
 つる：ポリカーボネート+エラストマー
 レンズ：ポリカーボネート
 つるの角度を20°調節可能
 製品重量：約34g

No.SP-1345 スペアレンズ **¥900** 603061

くもり止め加工レンズ 防じんメガネ

防曇





JIS 規格品

No.1343 (クリア)  **¥1,300** 602712
 つる：ポリカーボネート(一部塩化ビニル)
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約31g

バネ付きつるでフィット感抜群タイプ



No.1325-G  **¥2,200** 601197 JIS 規格品
 つる：金属
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)

No.1325-C  **¥2,800** 601203 
 つる：金属
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 シャ光度：#2標準

お好みに合わせて選べる多品種



No.1380  **¥2,500** 600770
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)
 製品重量：約36g

No.1308-C  **¥1,700** 600046 JIS 規格品
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(クリア)
 つるの長さ調節可能
 製品重量：約32g

No.1308-G  **¥1,700** 600053
 つる：ナイロン
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 つるの長さ調節可能
 製品重量：約32g

No.1326-G  **¥3,400** 600091
 つる：セルロース
 レンズ：ポリカーボネート(グリーン)
 製品重量：約46g

紫外線を99.9%カット! 超軽量防じんメガネ

超軽量 防じんメガネ 約24g




- | | | |
|---|---|---|
| <p>No.1340-C UVカット
防じん用 (クリア)
¥800 601210
JIS 規格品
梱包単位：12個</p> | <p>No.1340-P UVカット
防じん用 (ピンク)
¥800 601227</p> | <p>No.1340-Bu UVカット
防じん用 (ブルー)
¥800 601234</p> |
| <p>特殊ハードコーティング加工
ポリカーボネート樹脂</p> | | |
| <p>No.1340-Y UVカット
防じん用 (イエロー)
¥800 601241</p> | <p>No.1340-S UVカット
防じん用 (スモーク)
¥800 601982</p> | |

額パッド付きでフィット感抜群



- | | |
|--|--|
| <p>No.1341-C (クリア) UVカット
¥1,800 602040</p> | <p>No.1341-Y (イエロー) UVカット
¥1,800 602057</p> |
| <p>No.1341-S (スモーク) UVカット
¥1,800 602064</p> | <p>No.1341-CB (クリア) UVカット
¥1,800 602668</p> |
- 製品重量：約29g
梱包単位：12個

レジャー兼用高級タイプ

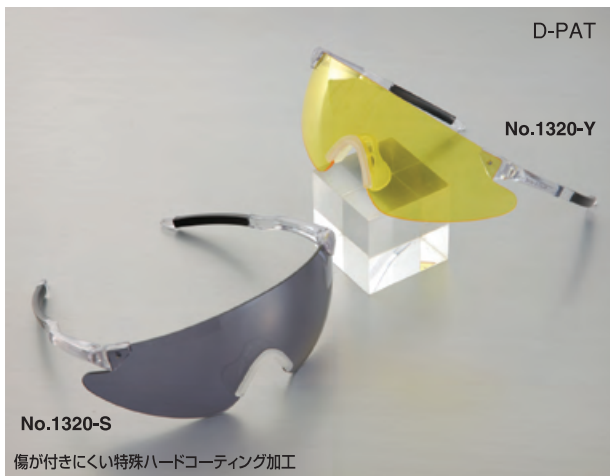

No.1320-S
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

No.1320-S UVカット
¥3,700 601135
つる：特殊ポリアミド
レンズ：ポリカーボネート (スモーク)
D-PAT

No.1320-Y UVカット
¥3,700 601128
つる：特殊ポリアミド
レンズ：ポリカーボネート (イエロー)
梱包単位：12個

- ひずみのない最高級UVカットレンズを装着しています。
- 超軽量(27g)で掛けていることを忘れる感じです。
- 耳に接触する部分はシリコンゴム製だから感触が非常に良い。

ハードコーティング
ポリカーボネート樹脂製レンズ
使用



No.1330-C
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

No.1330-C UVカット
¥3,800 601142
つる：特殊ポリアミド
レンズ：ポリカーボネート (クリア)

No.1330-S UVカット
¥3,800 601166
つる：特殊ポリアミド
レンズ：ポリカーボネート (スモーク)

No.1330-Y UVカット
¥3,800 601159
つる：特殊ポリアミド
レンズ：ポリカーボネート (イエロー)
梱包単位：12個



UVカットレンズとは?
眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。

赤外線用レンズとは?
眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。
(作業に適合したしゃ光度のレンズを使用して下さい。)



紫外線を99.9%カット!

帽子取付用メガネ

D-PAT

■防じん用／赤外線・紫外線しゃ光用／ガス・電気溶接用



No.1400-C

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 641001

レンズ色：透明

UVカット

製品重量：約85g

No.SP1400C

スペアレンズ

¥1,400



No.1400-Y

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 602118

レンズ色：イエロー

UVカット

製品重量：約85g

No.SP1400Y

スペアレンズ

¥1,400



No.1400-LG

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,900 601531

レンズ色：ライトグリーン


UVカット

製品重量：約85g

No.SP1400LG

スペアレンズ

¥1,500

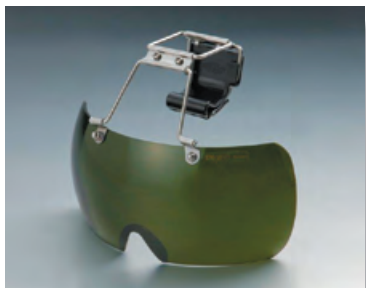

No.1400-G

防じん用・ガス溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,100 642008

レンズ色：グリーン

しゃ光度：#4標準

UVカット 赤外線用

製品重量：約85g

No.SP1400G

スペアレンズ

¥1,700



No.1400-DB

ガス溶接用・電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,400 600824

レンズ色：ブラック

しゃ光度：#8標準

UVカット 赤外線用

製品重量：約85g

No.SP1400DB

スペアレンズ

¥2,000



No.1400-B

電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,400 643005

レンズ色：ブラック

しゃ光度：#11標準

UVカット 赤外線用

製品重量：約85g

No.SP1400B

スペアレンズ

¥2,000



■特長


- 帽子の種類は問いません。
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。
- 視界が広いアール形。
- レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- 赤外線や紫外線から目を守ります。
- ガス溶接・電気溶接にも便利です。
- 眼鏡をしたままでも使用可能。
- レンズの上げ下げが自由。
- レンズの巻上げができる。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています。

⚠ 注意

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないで下さい。

■差し込み部の調整

ヒサシの厚みによって、差し込み部の間に紙等を詰めて下さい。

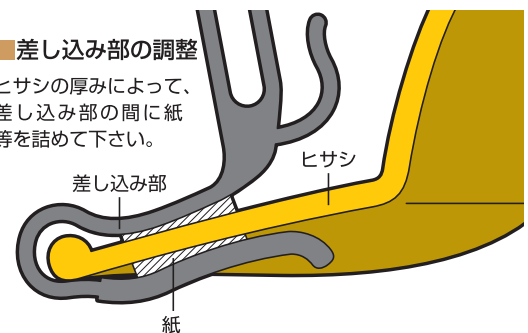

■各品番の性能表 (社内設定値)

項目	No.1400-C,Y, LG	No.1400-G	No.1400-DB	No.1400-B
紫外線透過率 (%)	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下
可視線透過率 (%)	—	3.2~8.5	0.061~0.16	0.0032~0.0085
近赤外線透過率 (%)	—	6.4以下	0.43以下	0.05以下
中赤外線透過率 (%)	—	5.4以下	0.68以下	0.15以下
しゃ光番号	—	#4標準	#8標準	#11標準

梱包単位：12個

刈払い作業に最適 24メッシュを採用

アミメガネ



日本製

No.1310
¥1,600 626008
 フレーム：合成レザーバイヤステープ巻
 シールド：スチール製24メッシュ
 製品重量：約40g

帽子取付用メッシュメガネ



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1410 D-PAT
¥3,000 602095
 レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ80mm(最長部)
 製品重量：約83g

アミゴーグル



日本製

No.1315
¥1,600 600879
 フレーム：軟質塩化ビニル
 シールド：スチール製24メッシュ
 製品重量：約60g

帽子取付用メッシュシールド 山林作業に最適



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1420 D-PAT
¥3,700 602101
 レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ180mm(最長部)
 製品重量：約117g

メッシュメガネ ひえ引き作業に最適



日本製

No.1351 D-PAT
¥1,660 602033
 フレーム：セルローズ
 つる：セルローズ
 レンズ：スチール製24メッシュ
 製品重量：約37g

※24メッシュですのでひえ引き作業、
刈払い作業に最適。

飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる

ガンボ GANBO (顔を防ぐ)で安全・安心作業

フェイスシールド・メッシュシールド じかかぶり 直被型



No.1100
¥1,700

011002
レンズ：透明PET樹脂
0.8mm厚×長さ145mm
本体：ポリエチレン樹脂
製品重量：約156g

No.1150
¥2,400

011507
レンズ：透明PET樹脂
1.5mm厚×長さ202mm
本体：ポリエチレン樹脂
製品重量：約227g

No.1160
¥2,400

600114
レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ205mm
本体：ポリエチレン樹脂
製品重量：約199g
梱包単位：12個

ガンボ用フェイスシールド保護シート



No.SP-12
¥760

602552 (No.1100用・5枚入り)

No.SP-13
¥900

602569 (No.1150用・5枚入り)

材質：PET

ガンボ用スペアレンズ・スペアメッシュ

No.SP-1100
No.1100用(レンズ)
¥440

601081

No.SP-1150
No.1150用(レンズ)
¥1,300

601067

No.SP-1160
No.1160用(メッシュ)
¥1,300

601074

※本体の形状は共通ですので、3種類どの品番にも取付けできます。

ライトガンボ



No.1110
¥1,500

600336

レンズ：透明PET樹脂(0.8mm厚)×長さ145mm
アーム：ポリアセタール樹脂
面取付部：アルミ合金
製品重量：約130g

スペアレンズ
No.SP-1110
¥440

(No.1110用) 601876
製品重量：約47g

ライトメッシュガンボ



No.1115
¥1,800

600343

レンズ：ナイロン製20メッシュ×長さ175mm(最長部)
アーム：ポリアセタール樹脂
面取付部：アルミ合金
製品重量：約120g

スペアメッシュ
No.SP-1115
¥800

(No.1115用) 601883
製品重量：約31g

農作業に最適

超軽量120g
(No.1115)
ハサミ込み
ワンタッチ装着
調節パッドで
フィット感抜群

梱包単位：12個

ヘルメット取付用 フェースシールド

(23ページ掲載の3種類の取付部品が標準装備されています。)



No.3003-TS ¥4,200

101918

ナイロン製20メッシュ使用 長さ175mm(最長部)
※メッシュ部分のみの取替えはできません。



No.3004-TS ¥5,000

101932

PET製クリアシールド 1.5mm×長さ202mm
取替えレンズ：No.3006 ¥1,600 100980



No.3007-TS ¥4,600

103431

ステンレス製24メッシュ使用 長さ205mm
取替えメッシュ：No.3017 ¥1,400 102526

セフティーIR 3次元曲面レンズフェースシールド

No.7651, No.1175には3種類の取付部品 (23ページ掲載のNo.T-3011, No.S-3012, No.OK-3013) が標準装備されています。レンズの上げ下げが簡単にできます。特殊ハードコーティング (ポリカーボネート) レンズ使用 レンズ (大) 1.5mm厚×長さ220mm カバーレンズ (黒) 2.3mm厚×長さ110mm 手袋をしたままでもカバーレンズを上げ易いように凸部分を設けています。

ヘルメット取付型 自動遮光溶接面



No.7651 ●
¥38,000 602804
 UVカット 赤外線用
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 液晶フィルター : シャ光度 #9~#12
 製品重量 : 約324g

じかかぶり
直被型

じかかぶり
直被型 自動遮光溶接面



No.7661 ●
¥39,800 602811
 UVカット 赤外線用
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 液晶フィルター : シャ光度 #9~#12
 製品重量 : 約476g

じかかぶり
直被型

遮光速度	約0.0004秒
戻り速度	0.15秒~0.75秒の4段階
感度 (光センサー)	7段階 (2個)
遮光度	#9, #10, #11, #12の4段階
UV/IR	ANSIとEN規格に合格
電源オフ時遮光度	#3~#4
電池の寿命	約1,000~2,000時間
使用温度範囲	-5°C~+55°C
保存温度範囲	-20°C~+65°C
フィルターサイズ	90mm×110mm×8mm
視界	52mm×98mm
遮光面の遮光度	#3 (標準)
電源	電源はソーラー電池、リチウム電池 (3V:CR2032:1個) ※リチウム電池交換可能

No.SP-7650 外側保護プレート ¥400
 No.SP-7655 内側保護プレート ¥400
 ※液晶フィルターを保護するための透明プレートです。



No.1170-C UVカット
¥5,600 601272
 レンズ (大) : 透明レンズ
 製品重量 : 約325g



No.1170-G UVカット 赤外線用
¥8,000 601289
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 製品重量 : 約325g



No.1170-GB ダブル UVカット 赤外線用
 レンズ
¥10,700 601296
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 カバーレンズ (黒) : シャ光度 #8標準
 製品重量 : 約395g

No.SP-1170
 カバーレンズ (スベア)
¥3,000

ヘルメット取付型



No.1175-C UVカット
¥4,200 601302
 レンズ (大) : 透明レンズ
 製品重量 : 約170g
 D-PAT
 ※ヘルメットは別売です。



※No.1175-Cは使用しない時、コンパクトに収納できます。

2重レンズ式フェースシールド



No.1195-OK ミゾ付きヘルメット取付用
¥6,800 603047 ※No.OK-3013 標準装着
 製品重量 : 約310g

No.1195-S ミゾなしヘルメット取付用
¥6,800 602231 ※No.S-3012 標準装着
 製品重量 : 約282g

No.1190 直被型
¥6,800 602217
 製品重量 : 約292g
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 カバーレンズ (黒) : シャ光度 #8標準
 レンズ : ポリカーボネート樹脂
 長さ 93mm (ブラック)
 長さ 195mm (グリーン)

ヘルメット取付型



No.1175-G UVカット 赤外線用
¥6,600 601319
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 製品重量 : 約170g

ヘルメット取付型



No.1175-GB ダブル UVカット 赤外線用
 レンズ
¥9,300 601326
 レンズ (大) : シャ光度 #3標準
 カバーレンズ (黒) : シャ光度 #8標準
 製品重量 : 約240g

No.SP-1175
 カバーレンズ (スベア)
¥3,000