


コクスイ ミクロンドライフォグシステム

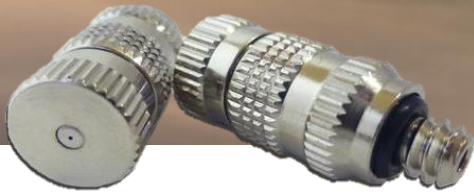

高品質・生産拡大に・・・冷房・加湿・飽差・多目的利用の決定版!!

ミクロンドライフォグシステムとは

7.0Mpaの圧力で送水し超微粒子噴口で多面積を同時均等散布出来る理想的システムです。多目的システム化で合理的省力化と共に濡れない霧で高品質高収量と利益向上をめざせる最適なシステムです。

フルシーズン活躍!!

施設園芸ハウス、鶏舎、豚舎、牛舎等、場所を問わず冷房・加湿・防塵・飽差等、フルシーズンでの効果的な使用が可能です。

簡単施工!!

ノズルラインはステンレスパイプの他に高圧用のPEチューブも使用できます。専用チューブカッターでお好みの長さにカットした後専用継手を挿し込むだけ!! ノズルラインは特に工具を必要としません!!

ミクロンフォグノズル

ノズル内部にボタ落ち防止弁を内蔵。簡単分解洗浄が可能です。



To water supply in 7.0Mpa!!

【ミクロンフォグノズル性能表】

型式	穴径	3.0Mpa	4.0Mpa	5.0Mpa	6.0Mpa	7.0Mpa	平均粒子径
FFN-15	0.15mm	29cc/min	36cc/min	38cc/min	43cc/min	46cc/min	10~20 μm
FFN-20	0.20mm	56cc/min	69cc/min	74cc/min	82cc/min	89cc/min	15~25 μm




主要部材

	<u>シングルホールコネクター</u> FSL-1		<u>ステンレスパイプ</u> 外径9.52Φ × 厚み1.0mm
	<u>ダブルホールコネクター</u> FSL-2		<u>PEチューブ</u> 外径9.52Φ × 厚み2.54mm
	<u>カップリング</u> FSL-0		<u>チューブカッター</u> PEパイプ専用
	<u>エンドコネクター</u> FSL-E		<u>間結高圧ポンプ</u> モーター出力 2.2~7.5KW 最高圧力 50Kg/cm ² (貯水タンクが必要です)
	<u>メイルコネクター</u> FSL-1/4		<u>直結高圧ポンプ</u> モーター出力 1~5HP 最高圧力 70Kg/cm ² 吐出量 5~22L/min
	<u>エルボコネクター</u> FSL-L		<u>直結高圧ポンプ</u> モーター出力 1/3HP(単相100V) 最高圧力 50Kg/cm ² 吐出量 1.2L/min
	<u>チーズコネクター</u> FSL-T		<u>制御盤 MC II-200</u> 24Hタイマー/温度センサー
	<u>プラグ</u> FSN-P		<u>制御盤 FLS-100</u> 飽差/温度/湿度センサー
			<u>制御盤 HSM-1</u> 飽差/温度/湿度センサー

※ ミクロドライフォグシステムは上記主要部材以外にも必要な部材があります。
御相談ください。

冷房・加湿・防塵・飽差制御に!!
様々な場所で活躍します!!

灌水・防除他目的利用資材一般
ミクロン細霧システム発売元

 株式会社 **フクスイ**

〒524-0063 滋賀県守山市欲賀町1060-1

TEL : (077) 574-8063
FAX : (077) 574-8064
E-mail : info@fukusui.net

