

両面エポキシ樹脂塗装!!

FFE サンドフィルター FE-50

NEW





型式	FE-50
本体材質	炭素鋼(エポキシ樹脂塗装)
接続口径	50mmメスネジ
適正流量	150~300L/min
適正最大圧力	0.8Mpa
標準圧力損失	0.02~0.03Mpa
濾過性能	150~200メッシュ相当
外径	500mm
全高	1360mm
本体重量	約50kg
濾過材容量	100L

※仕様は予告なく変更する場合がございます。



濾過用砂25kg/袋 (別売)


※サンドフィルターは濾過用砂×4袋、配管材等別途必要。
※活性炭利用で臭気抑制、透明度向上にも貢献します。

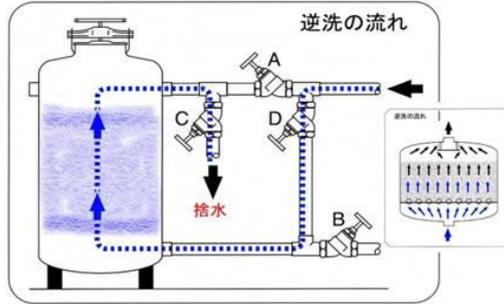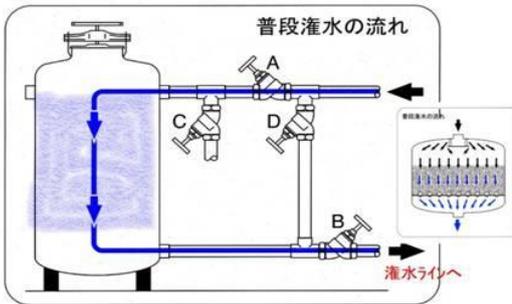

内側にもエポキシ樹脂塗装を施し

耐腐食性・耐摩擦性能を向上しました!!

- ・水が濾過層を浸透してゆく過程で不純物を取り除きます。
- ・内部洗浄は簡単な逆洗方式。
- ・単純な濾過方法で故障が少なく、長く初期性能を維持します。
- ・設置脚は3箇所ありボルト穴(14mm)加工済み。
- ・本体下部に50mmメスネジの排水口があります。(プラグ止め)



株式会社 **フクスイ**

〒524-0063 滋賀県守山市欲賀町1060-1

TEL : (077) 574-8063

FAX : (077) 574-8064

E-mail : info@fukusui.net