




灌水量をワンタッチで少なく

FV801、FV811 をさらに便利にしました!

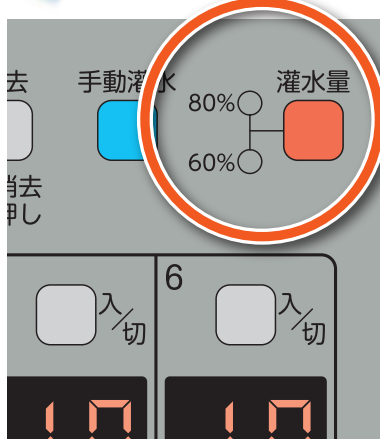


灌水で困った

- ◎今日は曇りなので灌水量を8割にしたい。
- ◎全システムを変更するのは面倒で...




そこで...

ワンタッチ灌水量制限機能が付きました!

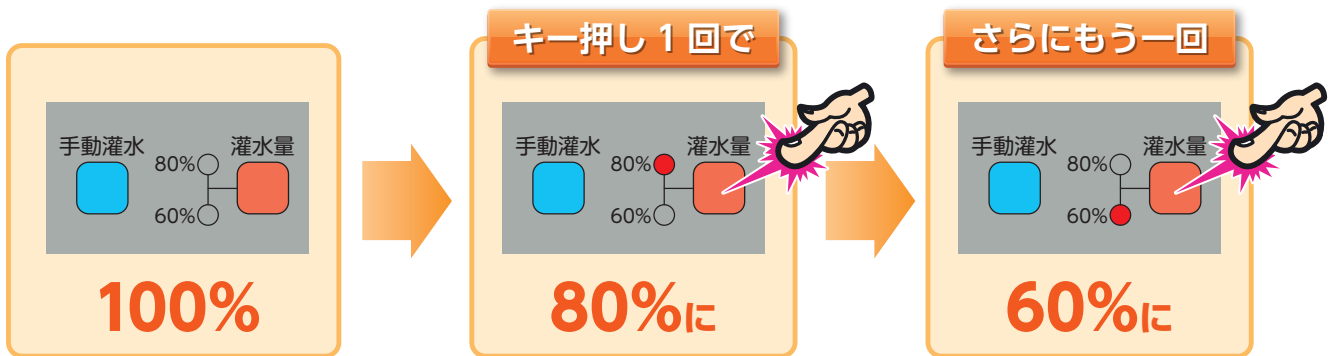


- 系統表示は全量のままで、実灌水量を80%・60%に変更します。
※FV801、FV811シリーズには、ワンタッチ灌水量制限機能はありません。
- 4系統・6系統・8系統をご用意しました。



■灌水量制限 80%、60%機能付

- 従来からあるFV801、FV811シリーズでは順番／一斉の切り換えに使っているキーを本機種では灌水量制限キーとして使用します。そのため順番動作のみになります。
- 灌水量制限以外の仕様は、各機種のカタログを御参照下さい。

■端子接続

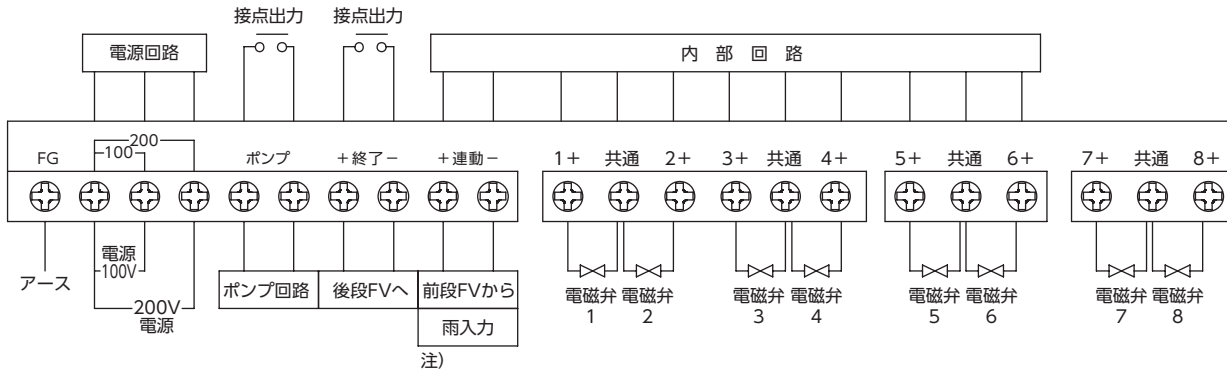

■仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	電源電圧の 85% ~ 115%
周波数	50Hz-60Hz 共用
停電補償	連続停電 5 年間
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃
使用周囲湿度	35%RH ~ 85%RH
出力	DC24V1A 又は AC24V1A
時刻精度	月差 ±15 秒 (25℃にて)
消費電力	約 40VA
重量	3.2 Kg
外形寸法	H300×W300×D140

■型式

FV402-DC24-A

雨入力による
自動起動停止機能

- A: a接点入力 注)
- B: b接点入力 注)
- 表記なし: 停止機能なし

電磁弁電圧

- DC24: DC24V
- AC24: AC24V

順番／一斉キー

- 1: 順番／一斉キーとして機能
- 2: 灌水量制限 (80%・60%) キーとして機能

時刻ごとの出力時間

- 0: 全時刻同一時間出力
- 1: 時刻ごとに異なる時間出力

系統数

- 4: 4系統
- 6: 6系統
- 8: 8系統

自動灌水制御装置
オートレインタイムスイッチの型式

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。

SUNAO スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
http://www.sunao.co.jp

スナオ電気の
オリジナルキャラクター
オートレインくんだよ!



毎日行うかん水だから徹底的に「使いやすさ・丈夫さ」を追求しました。

かん水制御において、雷対策・湿気対策は必須です。日本の気候に合わせた設計、安心の日本製。スナオ電気のオートレインをお薦めします。

FV801-DC24-A

雨入力による自動起動停止機能

A:a接点入力 注) B:b接点入力 注) 表記なし:停止機能なし

電磁弁電圧

DC24:DC24V AC24:AC24V

順番／一斉キー

1:順番／一斉キーとして機能 2:かん水量制限(80%・60%)キーとして機能

時刻ごとの出力時間

0:全時刻同一出力時間 1:時刻ごとに異なる出力時間

系統数

4:4系統 6:6系統 8:8系統

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。

① 系統数

4系統




6系統




8系統




② 時刻ごとの灌水出力時間

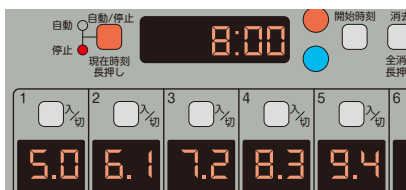

全スタート時刻 同一灌水
スタート時刻は100回まで登録可能

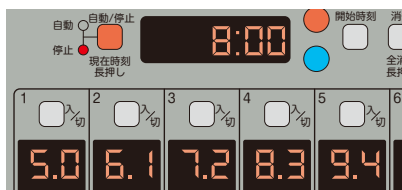


朝8時に5分、6分10秒、7分20秒…

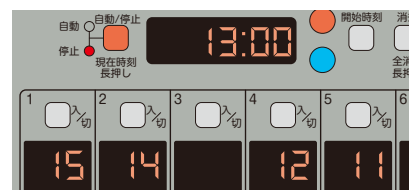


午後13時に15分、14分、休み…
スタート時刻ごとにかん水量を変えられる
スタート時刻は9回まで登録可能

③ かん水量制御キー

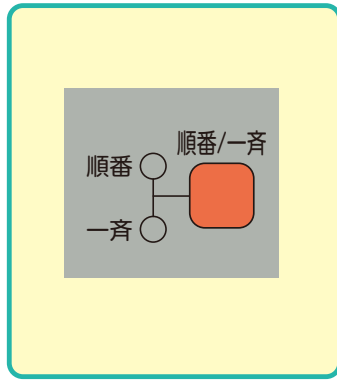

順番かん水／一斉かん水切換スイッチ

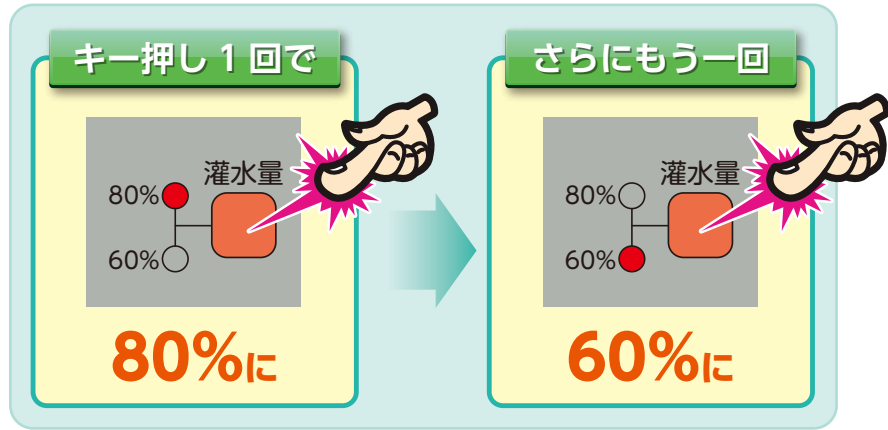

かん水量制限スイッチ

④ 電磁弁電圧

DC24: DC24V
AC24: AC24V

⑤ 雨入力による自動起動停止


A: a接点入力による自動起動停止
B: b接点入力による自動起動停止
表記なし: 停止機能なし

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。


共通事項

アナログの使いやすさをデジタルで再現!


かん水時間の変更は

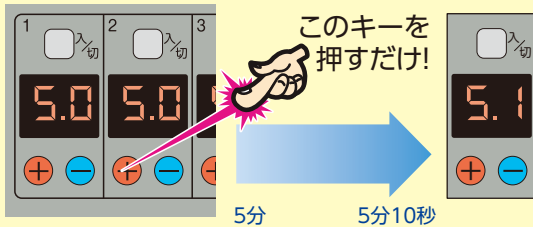

不要な系統は

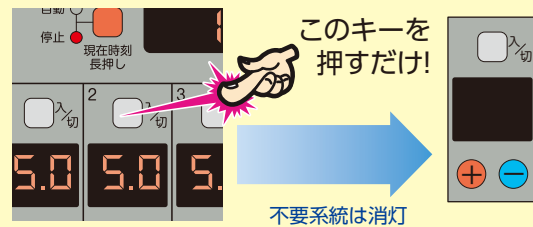

かん水が必要な時は

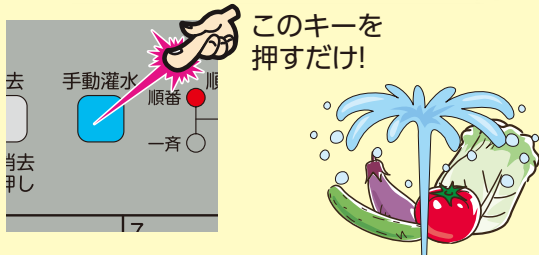

かん水時間の範囲は

1 秒から 99 分まで



小数点の位置と有無で判断します。

SUNAO スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
<http://www.sunao.co.jp>

オートレインタイムスイッチ 4・6・8系統機種早見表

FV401-DC24-A

雨入力による
自動起動停止機能

A:a接点入力 注)

B:b接点入力 注)

表記なし:停止機能なし

電磁弁電圧

DC24:DC24V

AC24:AC24V

順番／一斉キー

1:順番／一斉キーとして機能

2:灌水量制限(80%・60%)キーとして機能

時刻ごとの出力時間

0:全時刻同一時間出力

1:時刻ごとに異なる時間出力

系統数


4:4系統

6:6系統

8:8系統

自動灌水制御装置
オートレインタイムスイッチの型式

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。

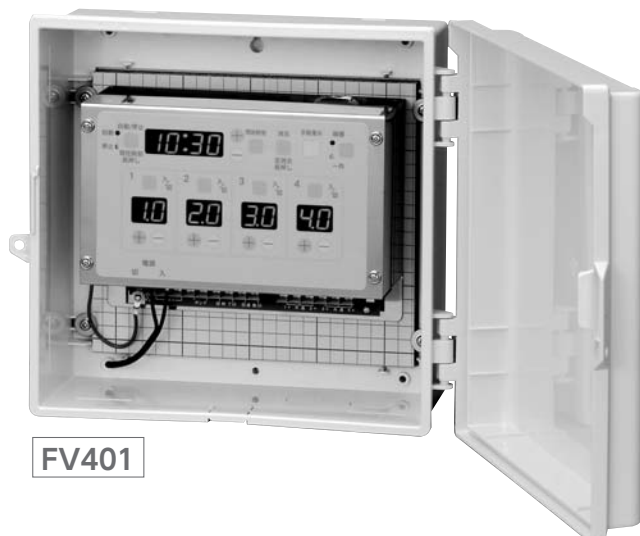

FV401



現在、FV401等を御使用の皆様へ

系統と電磁弁電圧が同一の範囲で機種変更が可能です。詳しくはお問い合わせください。

SUNAO スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495 TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
http://www.sunao.co.jp